


Solo Big 100 LED / Solo Super LED

Leuchtmittel: LED

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Front- und Draufsicht

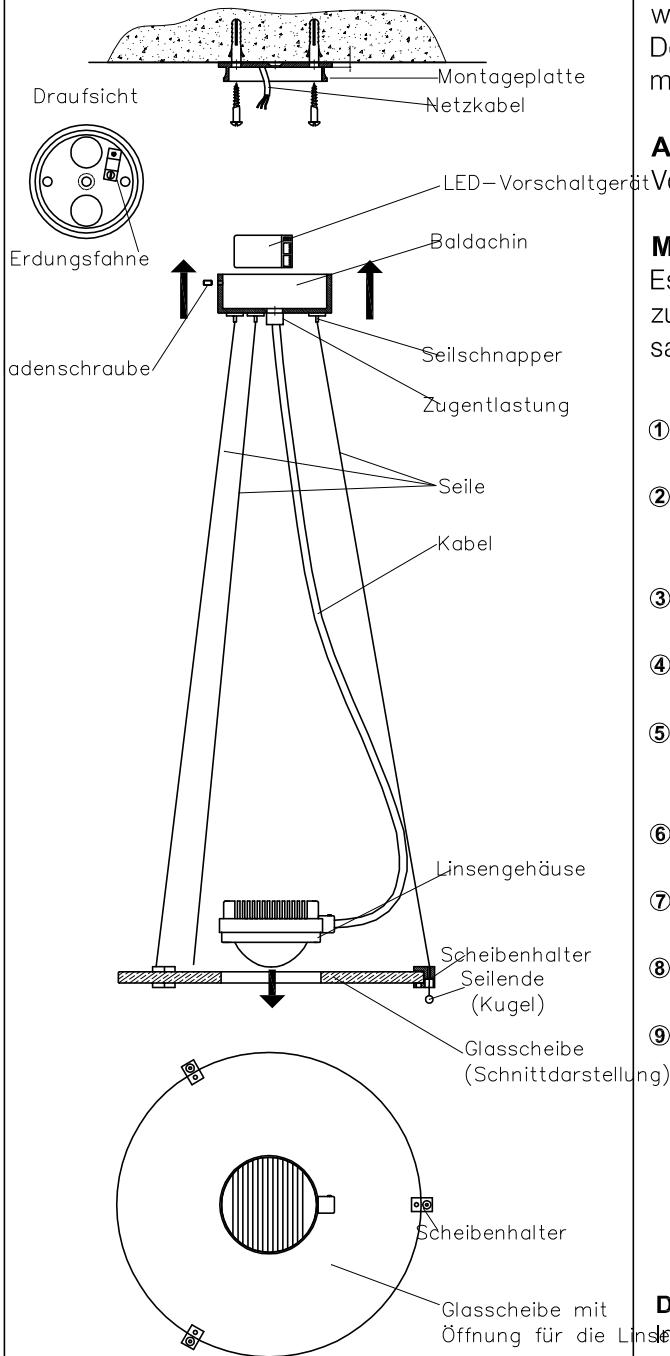

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!

Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.


- ① Führen Sie das Netzkabel durch die Montageplatte und befestigen Sie diesen mit Dübel und Schraube an der Decke.
- ② Ermitteln Sie die gewünschte Pendellänge und kürzen Sie die Seile und das Kabel. Dabei sollten die Seile und das Kabel 15cm länger gelassen werden.
- ③ Führen Sie das Seil durch die Scheibenhalter, sodass die Kugel sich einhängt.
- ④ Schließen Sie den Erdleiter (Gelb/Grün) an die Erdungsfahnen der Montageplatte an.
- ⑤ Verbinden Sie die Primärseite des LED-Treibers mit dem Netzkabel. Führen Sie danach das Kabel durch den Baldachin und schließen Sie dieses an die Sekundärseite des LED-Treibers an.
- ⑥ Schieben Sie den Baldachin über die Montageplatte und befestigen Sie den Baldachin mit den Madenschrauben.
- ⑦ Stecken Sie die 3 Seile durch die Seilhalter. Zum Ausrichten der Leuchte schieben Sie nach Bedarf die einzelnen Seile weiter in die
- ⑧ Seilhalter, oder ziehen diese wieder etwas heraus (siehe Handhabung der Seilhalter).
- ⑨ Fixieren sie das Kabel mit der Zugentlastung.
- ⑩ Setzen Sie den Lichtkopf ein.

Dimmen:

In den Leuchten sind Vorschaltgeräte verbaut, die eine separate Steuerleitung für eine 1-10V-Schnittstelle benötigen.

Für die Ansteuerung der 1-10V-Schnittstelle benötigen Sie mindestens ein Elektronisches 1-10V-Potentiometer mit Schaltfunktion z.B von GIRA.

Handhabung der Seilhalter

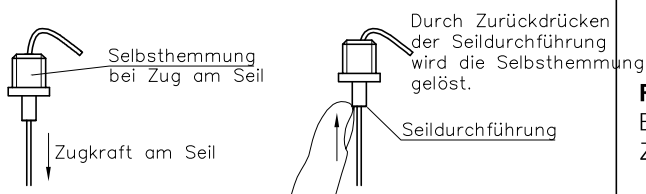

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Linse kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.